
ES

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/es-p53787

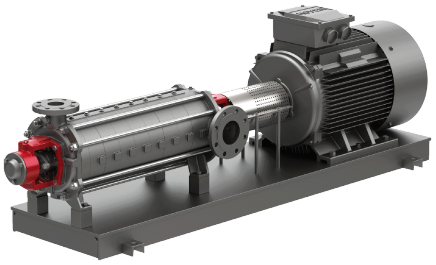

Beschreibung

Mehrstufige, normalsaugende Kesselspeisepumpen, eingesetzt für Wasseranwendungen mit großer Fördermenge und gleichzeitig hohem Gegendruck.

Einsatzgebiete

>Kesselspeiseanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige und effiziente Kesselspeisung in Kesselanlagen.
>Wasserversorgungsanlagen: Sie gewährleisten eine konstante und leistungsstarke Wasserversorgung.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137075

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	ES 320	28 m³/h	416 mWS	37 kW	DN50	DN32
	ES 400	40 m³/h	392 mWS	55 kW	DN65	DN40
	ES 500	68 m³/h	387 mWS	90 kW	DN80	DN50
	ES 650	110 m³/h	586 mWS	200 kW	DN100	DN65