
ES

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/es-p53787

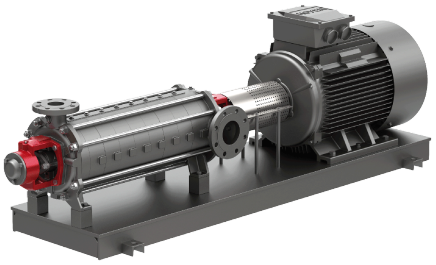

Descripción

Bombas de alimentación de calderas multietapa, no autocebantes, utilizadas para aplicaciones de agua con altos caudales y alta contrapresión.

Ámbitos de uso

>Sistemas de alimentación de calderas: Nuestras bombas garantizan una alimentación fiable y eficiente en los sistemas de calderas. >Sistemas de suministro de agua: Garantizan un suministro de agua constante y eficiente.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137075

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	ES 320	28 m³/h	416 mWS	37 kW	DN50	DN32
	ES 400	40 m³/h	392 mWS	55 kW	DN65	DN40
	ES 500	68 m³/h	387 mWS	90 kW	DN80	DN50
	ES 650	110 m³/h	586 mWS	200 kW	DN100	DN65