
ES

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/es-p53787

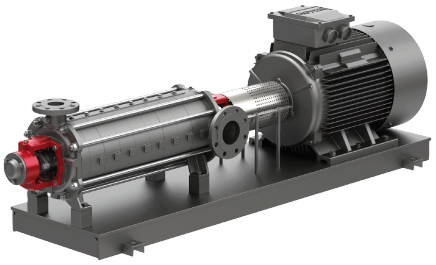

Description

Pompes d'alimentation de chaudière multicellulaires, non auto-amorçantes, utilisées pour les applications d'eau avec des débits élevés et une contre-pression élevée.

Domaines d'utilisation

>Systèmes d'alimentation de chaudières : Nos pompes assurent une alimentation fiable et efficace des chaudières.
>Systèmes d'alimentation en eau : Elles garantissent une alimentation en eau constante et efficace.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137075

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	ES 320	28 m³/h	416 mWS	37 kW	DN50	DN32
	ES 400	40 m³/h	392 mWS	55 kW	DN65	DN40
	ES 500	68 m³/h	387 mWS	90 kW	DN80	DN50
	ES 650	110 m³/h	586 mWS	200 kW	DN100	DN65