
AY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/ay-mk-p53790

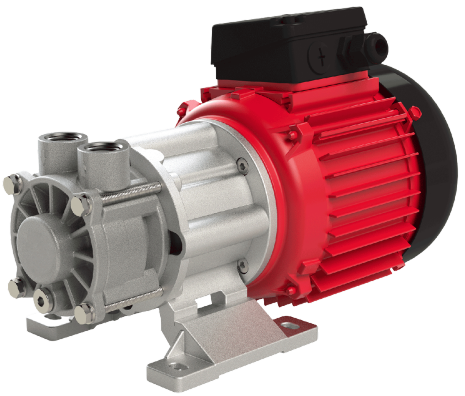

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes con acoplamiento magnético se caracterizan por su alta presión a bajo caudal y un diseño compacto. Gracias al acoplamiento magnético, no presentan fugas ni requieren mantenimiento.

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.000 – 4.000 min-1
Fases del motor	3~ (FU erforderlich)
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Frecuencia	Clase de eficiencia energética
	AY 2251 PM	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"	–	–
	AY 2251 PM SR	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2"	G 1/2"	–	–
	AY 4281 PM	45 l/min	110 mWS	110 mWS	2,2 kW	G 3/4" / SAE 3/4"	G 3/4" / SAE 3/4"	–	–

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Frecuencia	Clase de eficiencia energética
	AY 4281 PM SR	45 l/min	110 mWS	110 mWS	2,2 kW	G 3/4"	G 3/4"	–	–
	HT AY 2251 PM	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"	–	–
	HT AY 4281 PM	45 l/min	110 mWS	110 mWS	2,2 kW	G 3/4" / SAE 3/4"	G 3/4" / SAE 3/4"	–	–
	TOE AY 2251 PM	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"	50 Hz	IE3
	TOE AY 4281 PM	75 l/min	110 mWS	110 mWS	2,8 kW	G 3/4" / SAE 3/4"	G 3/4" / SAE 3/4"	50 Hz	IE3