
AY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ay-mk-p53790

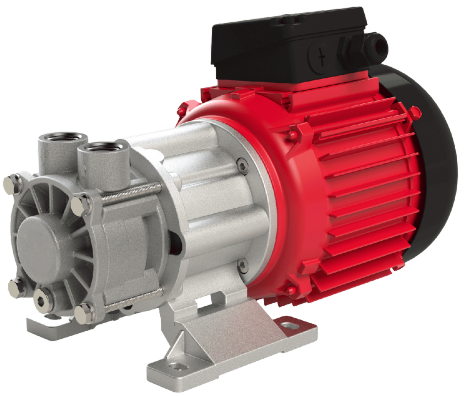

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes à accouplement magnétique se caractérisent par une pression élevée à faible débit et une conception compacte. Grâce à l'accouplement magnétique, elles sont étanches et sans entretien.

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 000 – 4 000 min-1
Phases du moteur	3~ (FU erforderlich)
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension d'entrée	400 V

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Fréquence	Classe d'efficacité énergétique
	AY 2251 PM	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"	–	–

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Fréquence	Classe d'efficacité énergétique
	AY 2251 PM SR	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2"	G 1/2"	–	–
	AY 4281 PM	45 l/min	110 mWS	110 mWS	2,2 kW	G 3/4" / SAE 3/4"	G 3/4" / SAE 3/4"	–	–
	AY 4281 PM SR	45 l/min	110 mWS	110 mWS	2,2 kW	G 3/4"	G 3/4"	–	–
	HT AY 2251 PM	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"	–	–
	HT AY 4281 PM	45 l/min	110 mWS	110 mWS	2,2 kW	G 3/4" / SAE 3/4"	G 3/4" / SAE 3/4"	–	–
	TOE AY 2251 PM	48 l/min	90 mWS	90 mWS	1,1 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"	50 Hz	IE3
	TOE AY 4281 PM	75 l/min	110 mWS	110 mWS	2,8 kW	G 3/4" / SAE 3/4"	G 3/4" / SAE 3/4"	50 Hz	IE3