
CSY

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/csy-p53791

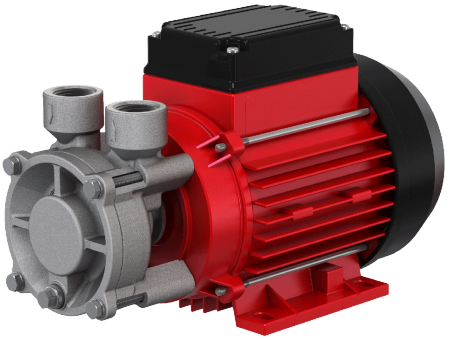

Beschreibung

Selbstsaugende Peripheralradpumpen bieten hohen Druck bei geringer Fördermenge und überzeugen durch ihre kompakte Bauweise. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

Vertriebstext

CSY 4081

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Nachspeisungen: Sie gewährleisten eine effiziente und präzise Nachspeisung von wasserähnlichen Flüssigkeiten.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	32,5 l/min
Förderhöhe (Min.)	65 mWS
Betriebsdruck max.	65 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045

Varianten

Artikelnummer