
CY

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/cy-p53792

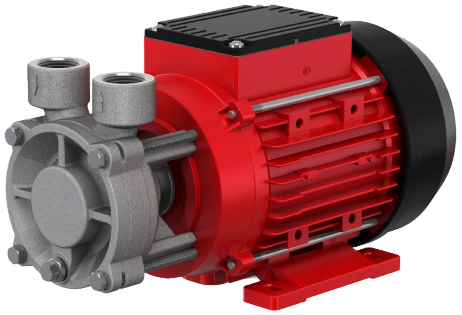

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen bieten hohen Druck bei geringer Fördermenge und überzeugen durch ihre kompakte Bauweise. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Phasen Motor
	CY 4081	55 l/min	42 mWS	42 mWS	1 kW	G 3/4"	G 3/4"	–
	CY 5091	100 l/min	60 mWS	60 mWS	2,8 kW	SAE1	SAE 1	3~