
CY

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/cy-p53792

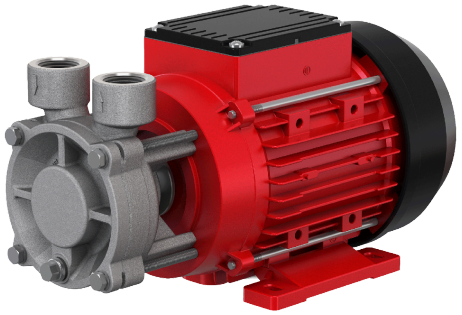

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes ofrecen alta presión a bajo caudal y destacan por su diseño compacto. Están disponibles con sello mecánico para un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento.

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Sistemas de reposición: Garantizan una reposición eficiente y precisa de líquidos acuosos.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Fases del motor
	CY 4081	55 l/min	42 mWS	42 mWS	1 kW	G 3/4"	G 3/4"	–
	CY 5091	100 l/min	60 mWS	60 mWS	2,8 kW	SAE1	SAE 1	3~