
CY

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/cy-p53792

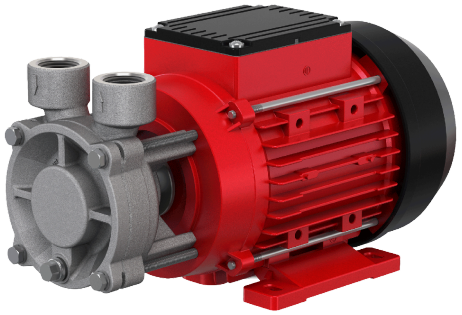

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes offrent une pression élevée à faible débit et séduisent par leur conception compacte. Elles sont disponibles avec une garniture mécanique pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Systèmes d'appoint : Ils assurent un appoint efficace et précis de liquides aqueux.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Phases du moteur
	CY 4081	55 l/min	42 mWS	42 mWS	1 kW	G 3/4"	G 3/4"	–
	CY 5091	100 l/min	60 mWS	60 mWS	2,8 kW	SAE1	SAE 1	3~