
NPY MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/npy-mk-p53800

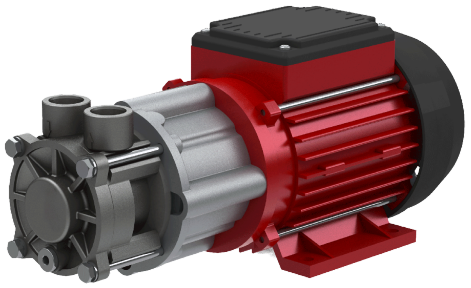

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	27 l/min
Förderhöhe (Min.)	48 mWS
Betriebsdruck max.	48 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	NPY 2251 MK	0,5 kW	G 1/2" / SEA 1/2"	G 1/2" / SEA 1/2"
	NPY 2251 MK HT	0,5 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"
	NPY 2251 MK TOE	0,55 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"