
NPY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/npy-mk-p53800

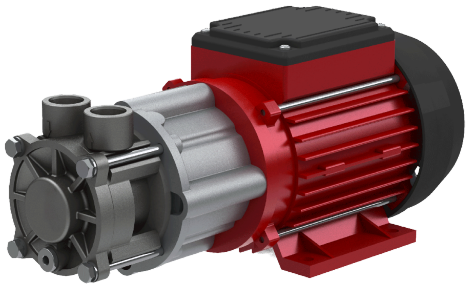

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes con acoplamiento magnético se caracterizan por su alta presión a bajo caudal y un diseño compacto. Gracias al acoplamiento magnético, no presentan fugas ni requieren mantenimiento.

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	27 l/min
Altura de impulsión (mín.)	48 mWS
Presión de servicio máx.	48 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137035

Variants

Article number	Name	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	NPY 2251 MK	0,5 kW	G 1/2" / SEA 1/2"	G 1/2" / SEA 1/2"
	NPY 2251 MK HT	0,5 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"
	NPY 2251 MK TOE	0,55 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"