
NPY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/npy-mk-p53800

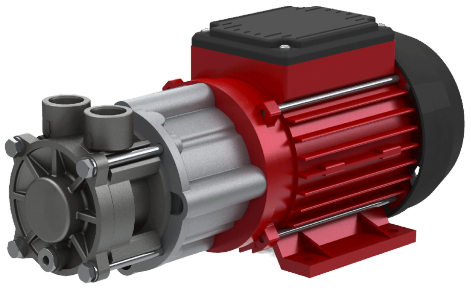

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes à accouplement magnétique se caractérisent par une pression élevée à faible débit et une conception compacte. Grâce à l'accouplement magnétique, elles sont étanches et sans entretien.

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	27 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	48 mWS
Pression de service max.	48 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137035

Variants

Article number	Name	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	NPY 2251 MK	0,5 kW	G 1/2" / SEA 1/2"	G 1/2" / SEA 1/2"
	NPY 2251 MK HT	0,5 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"
	NPY 2251 MK TOE	0,55 kW	G 1/2" / SAE 1/2"	G 1/2" / SAE 1/2"