
BluLine

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/bluline-p53812

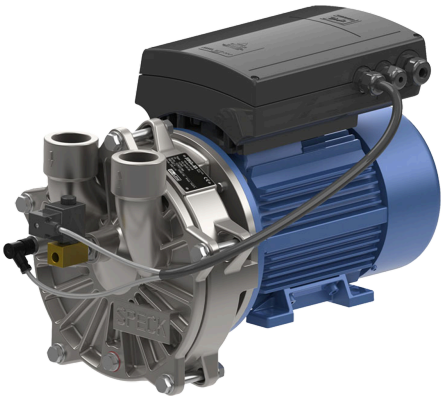

Einsatzgebiete

> Kunststoffverarbeitung: Unsere Pumpen unterstützen die Nass- und Trockenkalibrierung von Kunststoffprofilen sowie das Extruder-Compounding.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Ansaugdruck	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	VB 140 BL	800 mbar	1,5 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 130 BL	83 mbar	3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 155 BL	53 mbar	4,3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VB 210 BL	750 mbar	2,8 kW	G 2"	G 2"
	VG 30 BL	83 mbar	0,75 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Artikelnummer	Bezeichnung	Ansaugdruck	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	VB 415 BL	750 mbar	4,3 kW	G 2"	G 2"
	VG 55 BL	83 mbar	1,5 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 95 BL	83 mbar	3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VN 125 BL	83 mbar	4,3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VN 95 BL	83 mbar	2,8 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"