
BluLine

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bluline-p53812

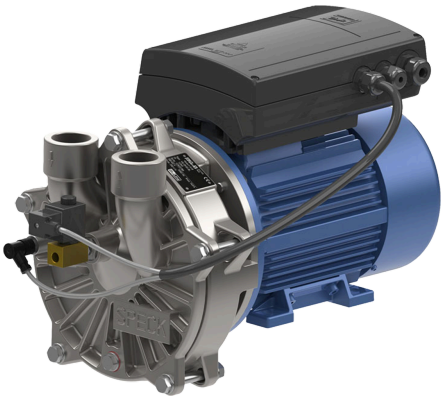

Ámbitos de uso

Procesamiento de plásticos: Nuestras bombas admiten la calibración húmeda y seca de perfiles de plástico, así como la composición de extrusoras.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089

Variants

Article number	Name	Presión de aspiración	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VB 140 BL	800 mbar	1,5 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 130 BL	83 mbar	3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Article number	Name	Presión de aspiración	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VG 155 BL	53 mbar	4,3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 210 BL	750 mbar	2,8 kW	G 2"	G 2"
	VG 30 BL	83 mbar	0,75 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 415 BL	750 mbar	4,3 kW	G 2"	G 2"
	VG 55 BL	83 mbar	1,5 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 95 BL	83 mbar	3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VN 125 BL	83 mbar	4,3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VN 95 BL	83 mbar	2,8 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"