
BluLine

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bluline-p53812

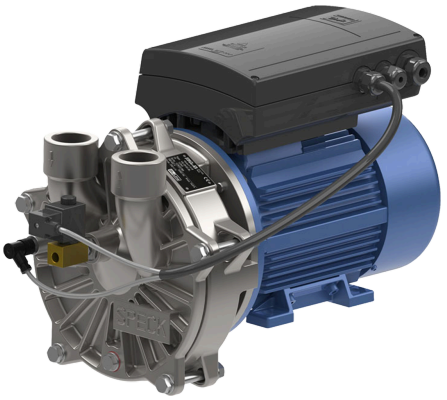

Domaines d'utilisation

Transformation des matières plastiques : Nos pompes prennent en charge l'étalonnage humide et sec des profilés en plastique ainsi que le compoundage par extrudeuse.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089

Variants

Article number	Name	Pression d'aspiration	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	VB 140 BL	800 mbar	1,5 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 130 BL	83 mbar	3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 155 BL	53 mbar	4,3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Article number	Name	Pression d'aspiration	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	VG 210 BL	750 mbar	2,8 kW	G 2"	G 2"
	VG 30 BL	83 mbar	0,75 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 415 BL	750 mbar	4,3 kW	G 2"	G 2"
	VG 55 BL	83 mbar	1,5 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VG 95 BL	83 mbar	3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VN 125 BL	83 mbar	4,3 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"
	VN 95 BL	83 mbar	2,8 kW	G 1 1/2"	G 1 1/2"