
BluVac Dezentral

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/bluvac-dezentral-p53814

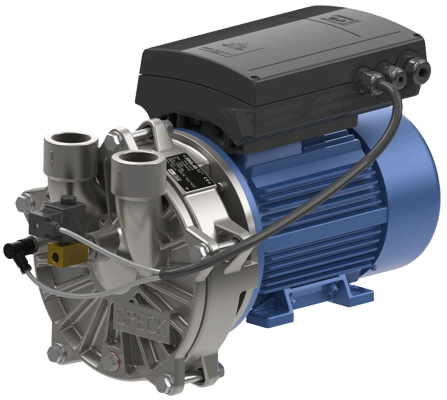

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Ansaugdruck	83 mbar

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,75 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1 1/2" + G 1"
Anschluss Druckseite	G 1 1/2" + G 1"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089 + 84137051

Varianten

Artikelnummer