
BluVac Dezentral

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bluvac-dezentral-p53814

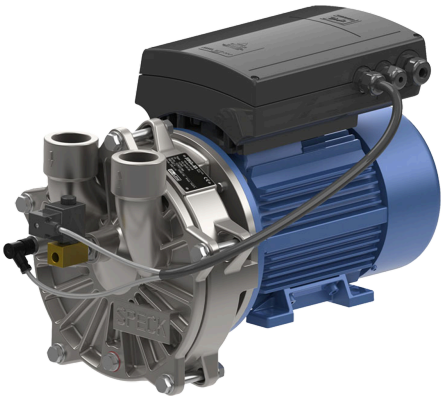

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de aspiración	83 mbar

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,75 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 1 1/2" + G 1"
Conexión lado de impulsión	G 1 1/2" + G 1"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089 + 84137051

Variants

Article number