
BluVac Dezentral

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bluvac-dezentral-p53814

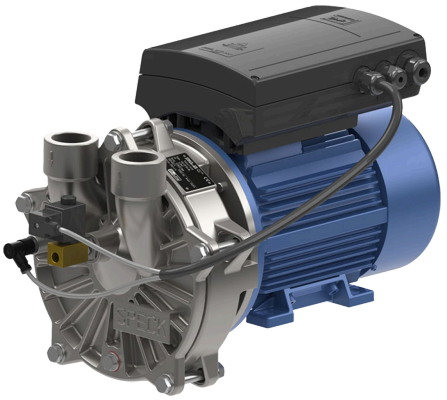

Technical data

Puissance hydraulique

Pression d'aspiration	83 mbar

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,75 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1 1/2" + G 1"
Raccord côté refoulement	G 1 1/2" + G 1"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089 + 84137051

Variants

Article number