
V

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/v-p53815

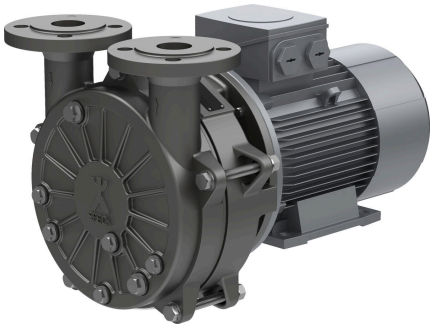

Beschreibung

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen mit Ventilklappen. Zu ihren Vorteilen zählt die kostengünstige und robuste Bauweise.

Einsatzgebiete

> Medizintechnik: Sterilisation, Dekontaminierung
> Kunststoffverarbeitung: Extrusion, Trocknung
> Lebensmittel, Chemie & Pharma: Abfüllung, Destillation

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Ansaugdruck	Drehzahl (Max.)	Schutzart	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	V 130	100 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	3 kW	IE3	DN 40	DN 40
	V 155	123 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	4 kW	IE3	DN 40	DN 40
	V 255	199 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	5,5 kW	IE3	DN 50	DN 50
	V 30	26 m³/h	33 mbar	2.850 min-1	IP 55	1,1 kW	IE3	1"	1"
	V 330	265 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	7,5 kW	IE3	DN 65	DN 65
	V 430	370 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	11 kW	IE3	DN 65	DN 65
	V 55	48 m³/h	33 mbar	2.850 min-1	IP 55	1,5 kW	IE3	1"	1"
	V 6	9,5 m³/h	40 mbar	2.850 min-1	IP 54	0,4 kW	IE2	G 3/8"	G 3/8"

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Ansaugdruck	Drehzahl (Max.)	Schutzart	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	V 95	70 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	2,2 kW	IE3	DN 40	DN 40