
V

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/v-p53815

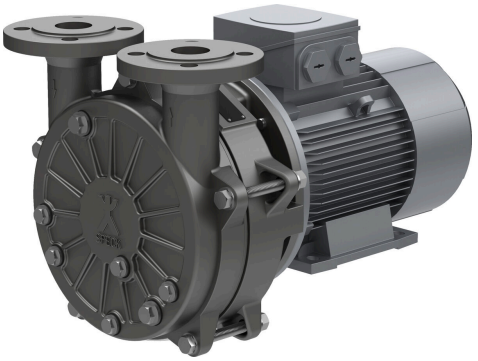

Descripción

Bombas de vacío de anillo líquido monoetapa con válvulas de mariposa. Sus ventajas incluyen un diseño rentable y robusto.

Ámbitos de uso

>Bombas de alimentación de calderas: Se utilizan para un bombeo eficiente de la alimentación de calderas. >Bombas de condensado: Garantizan el bombeo eficaz del condensado.

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089

Variants

Article number	Name	Caudal	Presión de aspiración	Velocidad (máx.)	Grado de protección	Potencia de salida P_2 (máx.)	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	V 130	100 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	3 kW	IE3	DN 40	DN 40
	V 155	123 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	4 kW	IE3	DN 40	DN 40
	V 255	199 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	5,5 kW	IE3	DN 50	DN 50
	V 30	26 m³/h	33 mbar	2.850 min-1	IP 55	1,1 kW	IE3	1"	1"
	V 330	265 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	7,5 kW	IE3	DN 65	DN 65

Article number	Name	Caudal	Presión de aspiración	Velocidad (máx.)	Grado de protección	Potencia de salida P_2 (máx.)	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	V 430	370 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	11 kW	IE3	DN 65	DN 65
	V 55	48 m³/h	33 mbar	2.850 min-1	IP 55	1,5 kW	IE3	1"	1"
	V 6	9,5 m³/h	40 mbar	2.850 min-1	IP 54	0,4 kW	IE2	G 3/8"	G 3/8"
	V 95	70 m³/h	33 mbar	1.450 min-1	IP 55	2,2 kW	IE3	DN 40	DN 40