
V

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/v-p53815

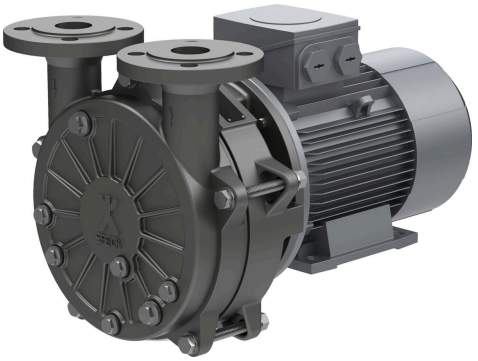

Description

Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées avec clapets. Leurs avantages sont leur conception économique et robuste.

Domaines d'utilisation

>Pompes d'alimentation de chaudière : Elles assurent un pompage efficace de l'alimentation de la chaudière. >Pompes à condensats : Elles assurent un pompage efficace des condensats.

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089

Variants

Article number	Name	Débit	Pression d'aspiration	Vitesse de rotation (max.)	Indice de protection	Puissance fournie P_2 (max.)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	V 130	100 m³/h	33 mbar	1 450 min-1	IP 55	3 kW	IE3	DN 40	DN 40
	V 155	123 m³/h	33 mbar	1 450 min-1	IP 55	4 kW	IE3	DN 40	DN 40
	V 255	199 m³/h	33 mbar	1 450 min-1	IP 55	5,5 kW	IE3	DN 50	DN 50
	V 30	26 m³/h	33 mbar	2 850 min-1	IP 55	1,1 kW	IE3	1"	1"
	V 330	265 m³/h	33 mbar	1 450 min-1	IP 55	7,5 kW	IE3	DN 65	DN 65

Article number	Name	Débit	Pression d'aspiration	Vitesse de rotation (max.)	Indice de protection	Puissance fournie P_2 (max.)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	V 430	370 m³/h	33 mbar	1 450 min-1	IP 55	11 kW	IE3	DN 65	DN 65
	V 55	48 m³/h	33 mbar	2 850 min-1	IP 55	1,5 kW	IE3	1"	1"
	V 6	9,5 m³/h	40 mbar	2 850 min-1	IP 54	0,4 kW	IE2	G 3/8"	G 3/8"
	V 95	70 m³/h	33 mbar	1 450 min-1	IP 55	2,2 kW	IE3	DN 40	DN 40