
VU

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vu-p53821

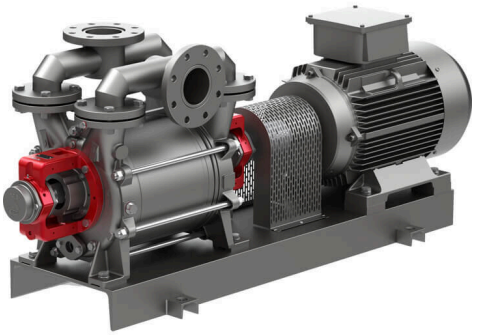

Beschreibung

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen, deren Vorteile die bewährte, robuste Bauweise umfassen.

Einsatzgebiete

>Destillationen: Unsere Pumpen unterstützen effiziente und zuverlässige Destillationsprozesse.
>Entgasungsanlagen: Sie gewährleisten die effektive Entfernung von Gasen.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Ansaugdruck	Drehzahl (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	VU 1200	1.173 m³/h	120 mbar	975 min-1	30 kW	DN125	DN125
	VU 140	145 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	4 kW	DN40	DN40

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Ansaugdruck	Drehzahl (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	VU 1600	1.552 m³/h	120 mbar	975 min-1	45 kW	DN125	DN125
	VU 20	21 m³/h	150 mbar	2.800 min-1	1,1 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VU 220	223 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	5,5 kW	DN50	DN50
	VU 300	284 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	7,5 kW	DN50	DN50
	VU 40	47 m³/h	150 mbar	2.800 min-1	1,5 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VU 450	438 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	11 kW	DN65	DN65
	VU 500	510 m³/h	120 mbar	1.450 min-1	15 kW	DN100	DN100
	VU 600	669 m³/h	120 mbar	1.450 min-1	18,5 kW	DN100	DN100
	VU 80	80 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	2,1 kW	DN40	DN40
	VU 800	863 m³/h	120 mbar	975 min-1	22 kW	DN100	DN100