
VU

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vu-p53821

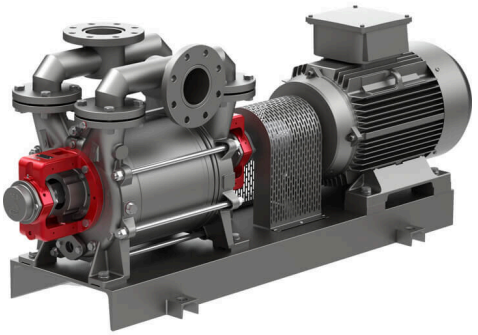

Descripción

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen, deren Vorteile die bewährte, robuste Bauweise umfassen.

Ámbitos de uso

Destilaciones: Nuestras bombas facilitan procesos de destilación eficientes y fiables. Sistemas de desgasificación: Garantizan la eliminación eficaz de gases.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089

Variants

Article number	Name	Caudal	Presión de aspiración	Velocidad (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VU 1200	1.173 m³/h	120 mbar	975 min-1	30 kW	DN125	DN125

Article number	Name	Caudal	Presión de aspiración	Velocidad (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VU 140	145 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	4 kW	DN40	DN40
	VU 1600	1.552 m³/h	120 mbar	975 min-1	45 kW	DN125	DN125
	VU 20	21 m³/h	150 mbar	2.800 min-1	1,1 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VU 220	223 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	5,5 kW	DN50	DN50
	VU 300	284 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	7,5 kW	DN50	DN50
	VU 40	47 m³/h	150 mbar	2.800 min-1	1,5 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VU 450	438 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	11 kW	DN65	DN65
	VU 500	510 m³/h	120 mbar	1.450 min-1	15 kW	DN100	DN100
	VU 600	669 m³/h	120 mbar	1.450 min-1	18,5 kW	DN100	DN100
	VU 80	80 m³/h	150 mbar	1.450 min-1	2,1 kW	DN40	DN40
	VU 800	863 m³/h	120 mbar	975 min-1	22 kW	DN100	DN100