
VU

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vu-p53821

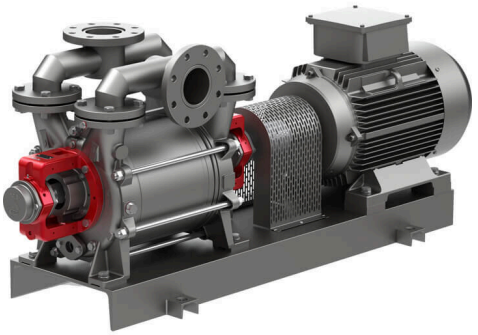

Description

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen, deren Vorteile die bewährte, robuste Bauweise umfassen.

Domaines d'utilisation

>Distillations : Nos pompes assurent des processus de distillation efficaces et fiables. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l'élimination efficace des gaz.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089

Variants

Article number	Name	Débit	Pression d'aspiration	Vitesse de rotation (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	VU 1200	1 173 m³/h	120 mbar	975 min-1	30 kW	DN125	DN125

Article number	Name	Débit	Pression d'aspiration	Vitesse de rotation (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	VU 140	145 m³/h	150 mbar	1 450 min-1	4 kW	DN40	DN40
	VU 1600	1 552 m³/h	120 mbar	975 min-1	45 kW	DN125	DN125
	VU 20	21 m³/h	150 mbar	2 800 min-1	1,1 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VU 220	223 m³/h	150 mbar	1 450 min-1	5,5 kW	DN50	DN50
	VU 300	284 m³/h	150 mbar	1 450 min-1	7,5 kW	DN50	DN50
	VU 40	47 m³/h	150 mbar	2 800 min-1	1,5 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VU 450	438 m³/h	150 mbar	1 450 min-1	11 kW	DN65	DN65
	VU 500	510 m³/h	120 mbar	1 450 min-1	15 kW	DN100	DN100
	VU 600	669 m³/h	120 mbar	1 450 min-1	18,5 kW	DN100	DN100
	VU 80	80 m³/h	150 mbar	1 450 min-1	2,1 kW	DN40	DN40
	VU 800	863 m³/h	120 mbar	975 min-1	22 kW	DN100	DN100