
VZ

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vz-p53822

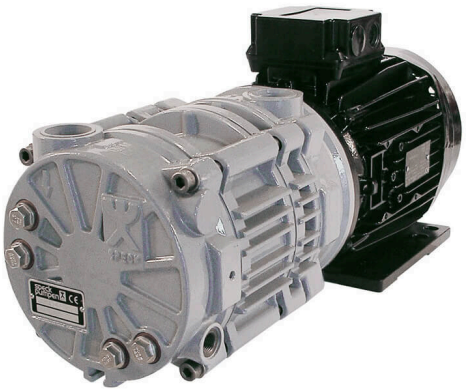

Beschreibung

Zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen überzeugen durch eine geräuscharme und kompakte Bauweise, die diese Baureihe auszeichnet.

Einsatzgebiete

>Sterilisatoren: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Sterilisation.
>Entgasungsanlagen: Sie gewährleisten die effektive Entfernung von Gasen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Ansaugdruck	33 mbar

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Drehzahl (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	VZ 110	107 m³/h	1.450 min-1	3 kW	DN 40	DN 40
	VZ 140	145 m³/h	1.450 min-1	4 kW	DN 40	DN 40
	VZ 180	186 m³/h	1.450 min-1	5,5 kW	DN 40	DN 40
	VZ 30	30 m³/h	2.850 min-1	1,1 kW	G 1"	G 1"
	VZ 50	49 m³/h	2.850 min-1	1,5 kW	G 1"	G 1"