
VZ

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vz-p53822

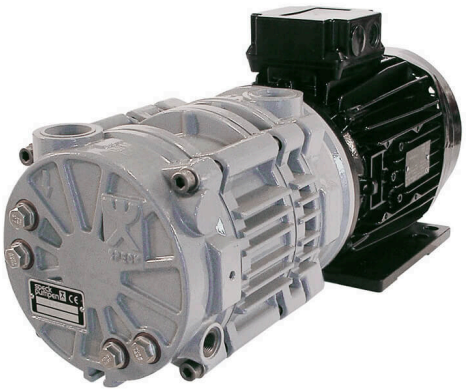

Descripción

Las bombas de vacío de anillo líquido de dos etapas impresionan por su diseño silencioso y compacto, que caracteriza a esta serie.

Ámbitos de uso

>Esterilizadores: Nuestras bombas garantizan una esterilización eficiente y fiable. >Sistemas de desgasificación: Garantizan la eliminación eficaz de gases.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de aspiración	33 mbar

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089

Variants

Article number	Name	Caudal	Velocidad (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VZ 110	107 m³/h	1.450 min-1	3 kW	DN 40	DN 40
	VZ 140	145 m³/h	1.450 min-1	4 kW	DN 40	DN 40
	VZ 180	186 m³/h	1.450 min-1	5,5 kW	DN 40	DN 40
	VZ 30	30 m³/h	2.850 min-1	1,1 kW	G 1"	G 1"
	VZ 50	49 m³/h	2.850 min-1	1,5 kW	G 1"	G 1"