
# VZ

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vz-p53822

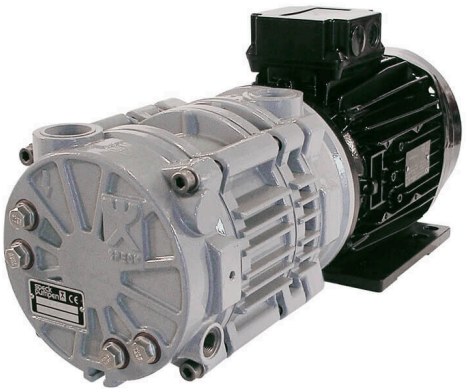

## Description

Les pompes à vide à anneau liquide à deux étages impressionnent par leur conception silencieuse et compacte, qui caractérise cette série.

## Domaines d'utilisation

>Stérilisateurs : Nos pompes assurent une stérilisation efficace et fiable. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l'élimination efficace des gaz.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Pression d'aspiration | 33 mbar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84141089 |

## Variants

| Article number | Name | Débit | Vitesse de rotation (max.) | Puissance fournie $P_2$ (max.) | Raccord arrivée / côté aspiration | Raccord côté refoulement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VZ 110 | 107 m³/h | 1 450 min-1 | 3 kW | DN 40 | DN 40 |
| | VZ 140 | 145 m³/h | 1 450 min-1 | 4 kW | DN 40 | DN 40 |
| | VZ 180 | 186 m³/h | 1 450 min-1 | 5,5 kW | DN 40 | DN 40 |
| | VZ 30 | 30 m³/h | 2 850 min-1 | 1,1 kW | G 1" | G 1" |
| | VZ 50 | 49 m³/h | 2 850 min-1 | 1,5 kW | G 1" | G 1" |