
TOEGI

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toegi-p53825

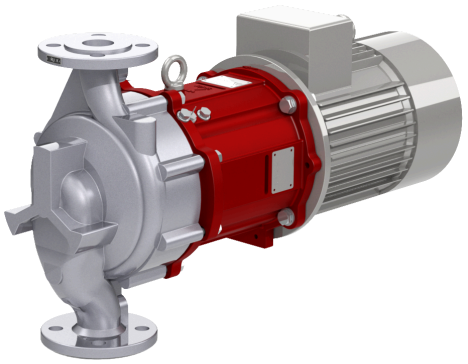

Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Gleitringdichtung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung, und ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung selbst bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1,45 – 2,9 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	TOEGI040160	42 m³/h	46 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEGI040200	45 m³/h	57 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEGI050200	75 m³/h	56 mWS	15 kW	DN 50	DN 50
	TOEGI065200	93 m³/h	58 mWS	22 kW	DN 65	DN 65