
TOEGI

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/toegi-p53825

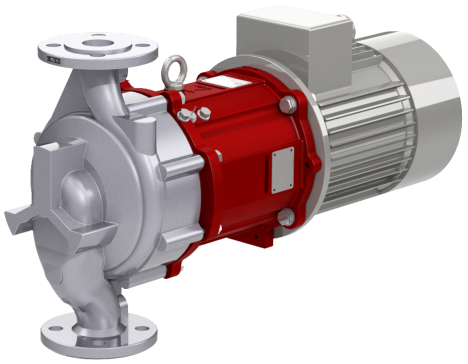

Descripción

Bomba de transferencia de calor con sello mecánico, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo, lo que permite un sellado fiable incluso a altas temperaturas y condiciones de funcionamiento exigentes.

Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1,45 – 2,9 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	TOEGI040160	42 m³/h	46 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEGI040200	45 m³/h	57 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEGI050200	75 m³/h	56 mWS	15 kW	DN 50	DN 50
	TOEGI065200	93 m³/h	58 mWS	22 kW	DN 65	DN 65