
TOEGI

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/toegi-p53825

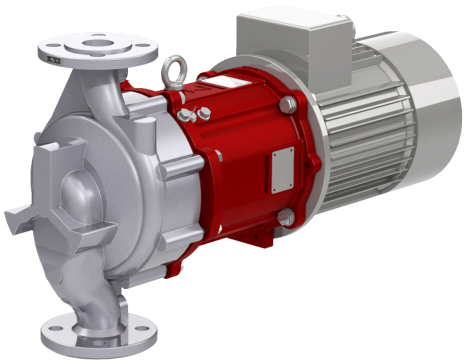

Description

Pompe de transfert de chaleur avec garniture mécanique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa conception robuste garantit une longue durée de vie et un entretien minimal, garantissant une étanchéité fiable même à haute température et dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	16 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1,45 – 2,9 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137059

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	TOEGI040160	42 m³/h	46 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEGI040200	45 m³/h	57 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEGI050200	75 m³/h	56 mWS	15 kW	DN 50	DN 50
	TOEGI065200	93 m³/h	58 mWS	22 kW	DN 65	DN 65