
TOEGN / TOEGA

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toegn-toega-p53826

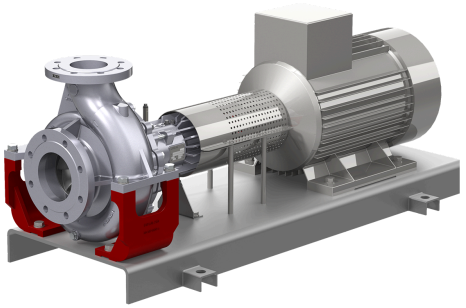

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1,45 – 2,9 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	TOEGN032160 / TOEGA032160	50 m³/h	45 mWS	11 kW	DN 50	DN 32
	TOEGN032200 / TOEGA032160	50 m³/h	60 mWS	15 kW	DN 50	DN 32
	TOEGN032250 / TOEGA032250	60 m³/h	90 mWS	22 kW	DN 50	DN 32
	TOEGN040160 / TOEGA040160	75 m³/h	45 mWS	15 kW	DN 65	DN 40
	TOEGN040200 / TOEGA040200	75 m³/h	57 mWS	18 kW	DN 65	DN 40
	TOEGN040250 / TOEGA040250	80 m³/h	96 mWS	30 kW	DN 65	DN 40
	TOEGN050160 / TOEGA050160	95 m³/h	45 mWS	18 kW	DN 65	DN 50
	TOEGN050200 / TOEGA050200	100 m³/h	57 mWS	22 kW	DN 65	DN 50
	TOEGN050250 / TOEGA050250	125 m³/h	91 mWS	45 kW	DN 65	DN 50
	TOEGN065160 / TOEGA065160	150 m³/h	43 mWS	22 kW	DN 80	DN 65
	TOEGN065200 / TOEGA065200	175 m³/h	55 mWS	37 kW	DN 80	DN 65
	TOEGN065250 / TOEGA065250	200 m³/h	97 mWS	75 kW	DN 80	DN 65
	TOEGN080160 / TOEGA080160	175 m³/h	39 mWS	30 kW	DN 100	DN 80
	TOEGN080200 / TOEGA080200	325 m³/h	68 mWS	55 kW	DN 100	DN 80