
TOEGN / TOEGA

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/toegn-toega-p53826

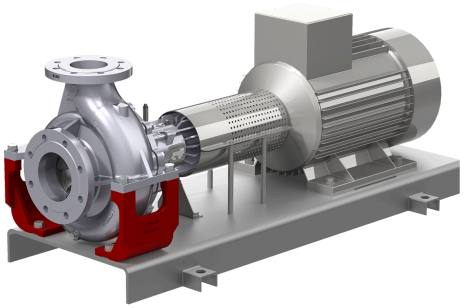

Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1,45 – 2,9 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	TOEGN032160 - TOEGA032160	50 m³/h	45 mWS	11 kW	DN 50	DN 32
	TOEGN032200 - TOEGA032160	50 m³/h	60 mWS	15 kW	DN 50	DN 32
	TOEGN032250 - TOEGA032250	60 m³/h	90 mWS	22 kW	DN 50	DN 32
	TOEGN040160 - TOEGA040160	75 m³/h	45 mWS	15 kW	DN 65	DN 40
	TOEGN040200 - TOEGA040200	75 m³/h	57 mWS	18 kW	DN 65	DN 40
	TOEGN040250 - TOEGA040250	80 m³/h	96 mWS	30 kW	DN 65	DN 40
	TOEGN050160 - TOEGA050160	95 m³/h	45 mWS	18 kW	DN 65	DN 50
	TOEGN050200 - TOEGA050200	100 m³/h	57 mWS	22 kW	DN 65	DN 50
	TOEGN050250 - TOEGA050250	125 m³/h	91 mWS	45 kW	DN 65	DN 50
	TOEGN065160 - TOEGA065160	150 m³/h	43 mWS	22 kW	DN 80	DN 65
	TOEGN065200 - TOEGA065200	175 m³/h	55 mWS	37 kW	DN 80	DN 65
	TOEGN065250 - TOEGA065250	200 m³/h	97 mWS	75 kW	DN 80	DN 65
	TOEGN080160 - TOEGA080160	175 m³/h	39 mWS	30 kW	DN 100	DN 80
	TOEGN080200 - TOEGA080200	325 m³/h	68 mWS	55 kW	DN 100	DN 80