
TOEMA / TOEMN

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toema-toemn-p53827

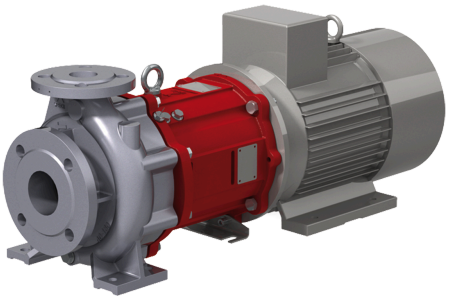

Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Magnetkupplung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die hermetisch dichte Konstruktion eliminiert das Risiko von Leckagen und die wartungsfreie Magnetkupplung reduziert langfristig die Betriebskosten.

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1,45 – 2,9 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	TOEMA032160 / TOEMN032160	60 m³/h	45 mWS	11 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA032200 / TOEMN032200	60 m³/h	60 mWS	15 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA032250 / TOEMN032250	60 m³/h	91 mWS	30 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA040160 / TOEMN040160	80 m³/h	45 mWS	15 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA040200 / TOEMN040200	80 m³/h	57 mWS	22 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA040250 / TOEMN040250	80 m³/h	96 mWS	37 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA050160 / TOEMN050160	100 m³/h	45 mWS	18 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA050200 / TOEMN050200	110 m³/h	57 mWS	30 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA050250 / TOEMN050250	110 m³/h	91 mWS	45 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA065160 / TOEMN065160	170 m³/h	42 mWS	30 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA065200 / TOEMN065200	180 m³/h	55 mWS	37 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA065250 / TOEMN065250	210 m³/h	97 mWS	75 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA080160 / TOEMN080160	210 m³/h	40 mWS	30 kW	DN 100	DN 80
	TOMA080200 / TOEMN080200	360 m³/h	68 mWS	75 kW	DN 100	DN 80