
TOEMA / TOEMN

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/toema-toemn-p53827

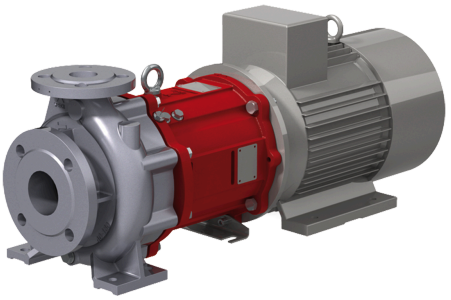

Descripción

Bomba de transferencia de calor con acoplamiento magnético, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño hermético elimina el riesgo de fugas y el acoplamiento magnético, que no requiere mantenimiento, reduce los costes operativos a largo plazo.

Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1,45 – 2,9 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	TOEMA032160 - TOEMN032160	60 m³/h	45 mWS	11 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA032200 - TOEMN032200	60 m³/h	60 mWS	15 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA032250 - TOEMN032250	60 m³/h	91 mWS	30 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA040160 - TOEMN040160	80 m³/h	45 mWS	15 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA040200 - TOEMN040200	80 m³/h	57 mWS	22 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA040250 - TOEMN040250	80 m³/h	96 mWS	37 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA050160 - TOEMN050160	100 m³/h	45 mWS	18 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA050200 - TOEMN050200	110 m³/h	57 mWS	30 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA050250 - TOEMN050250	110 m³/h	91 mWS	45 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA065160 - TOEMN065160	170 m³/h	42 mWS	30 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA065200 - TOEMN065200	180 m³/h	55 mWS	37 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA065250 - TOEMN065250	210 m³/h	97 mWS	75 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA080160 - TOEMN080160	210 m³/h	40 mWS	30 kW	DN 100	DN 80
	TOMA080200 - TOEMN080200	360 m³/h	68 mWS	75 kW	DN 100	DN 80