
TOEMA / TOEMN

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/toema-toemn-p53827

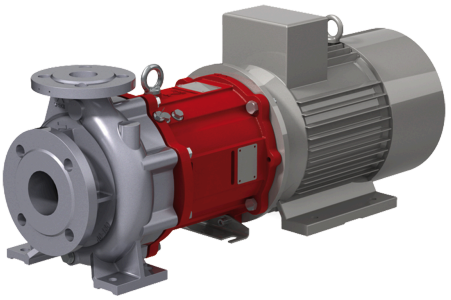

Description

Pompe de transfert de chaleur à accouplement magnétique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa conception hermétique élimine les risques de fuites et son accouplement magnétique sans entretien réduit les coûts d'exploitation à long terme.

Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	16 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1,45 – 2,9 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137059

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	TOEMA032160 - TOEMN032160	60 m³/h	45 mWS	11 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA032200 - TOEMN032200	60 m³/h	60 mWS	15 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA032250 - TOEMN032250	60 m³/h	91 mWS	30 kW	DN 50	DN 32
	TOEMA040160 - TOEMN040160	80 m³/h	45 mWS	15 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA040200 - TOEMN040200	80 m³/h	57 mWS	22 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA040250 - TOEMN040250	80 m³/h	96 mWS	37 kW	DN 65	DN 40
	TOEMA050160 - TOEMN050160	100 m³/h	45 mWS	18 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA050200 - TOEMN050200	110 m³/h	57 mWS	30 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA050250 - TOEMN050250	110 m³/h	91 mWS	45 kW	DN 65	DN 50
	TOEMA065160 - TOEMN065160	170 m³/h	42 mWS	30 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA065200 - TOEMN065200	180 m³/h	55 mWS	37 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA065250 - TOEMN065250	210 m³/h	97 mWS	75 kW	DN 80	DN 65
	TOEMA080160 - TOEMN080160	210 m³/h	40 mWS	30 kW	DN 100	DN 80
	TOMA080200 - TOEMN080200	360 m³/h	68 mWS	75 kW	DN 100	DN 80