
TOEMI

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toemi-p53828

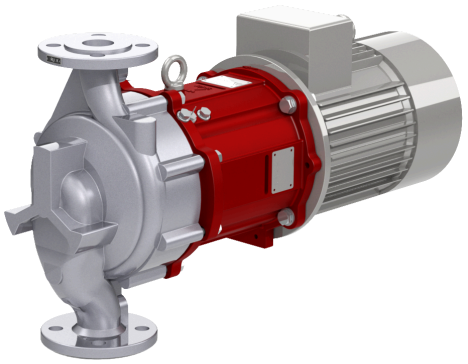

Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Magnetkupplung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die hermetisch dichte Konstruktion eliminiert das Risiko von Leckagen und die wartungsfreie Magnetkupplung reduziert langfristig die Betriebskosten.

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1,45 – 2,9 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	TOEMI040160	50 m³/h	46 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEMI040200	57 m³/h	57 mWS	15 kW	DN 40	DN 40
	TOEMI050200	80 m³/h	56 mWS	18 kW	DN 50	DN 50
	TOEMI065200	110 m³/h	58 mWS	22 kW	DN 65	DN 65