
TOEMI

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/toemi-p53828

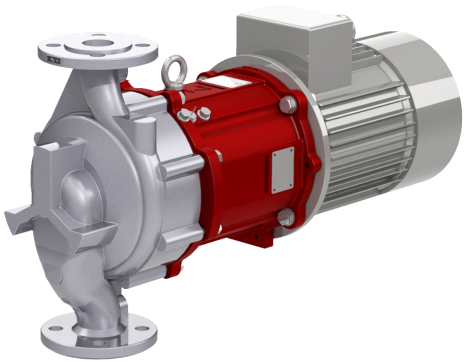

Descripción

Bomba de transferencia de calor con acoplamiento magnético, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño hermético elimina el riesgo de fugas y el acoplamiento magnético, que no requiere mantenimiento, reduce los costes operativos a largo plazo.

Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1,45 – 2,9 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	TOEMI040160	50 m³/h	46 mWS	11 kW	DN 40	DN 40
	TOEMI040200	57 m³/h	57 mWS	15 kW	DN 40	DN 40
	TOEMI050200	80 m³/h	56 mWS	18 kW	DN 50	DN 50
	TOEMI065200	110 m³/h	58 mWS	22 kW	DN 65	DN 65