
ZY-MM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/zy-mm-p53831

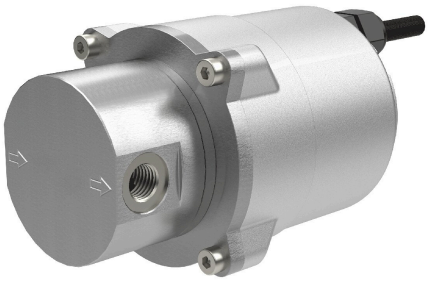

Descripción

Las bombas de engranajes autocebantes con la última tecnología de motor, diseñadas como motor encapsulado, no necesitan mantenimiento y se pueden parametrizar a diferentes velocidades.

Ámbitos de uso

>Tecnología médica: Nuestras bombas permiten un suministro de fluidos preciso y continuo. >Suministro de combustible: Nuestras bombas garantizan una transferencia de combustible eficiente y segura.

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	DC

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	ZY-1305-MM	1,5 l/min	88,715 mWS	4.500 min-1	G 1/8"	G 1/8"
	ZY-1309-MM	2,75 l/min	45,887 mWS	4.500 min-1	G 1/8"	G 1/8"
	ZY-1314-MM	4,75 l/min	26,513 mWS	4.500 min-1	G 1/8"	G 1/8"
	ZY-2009-MM	4,5 l/min	81,577 mWS	4.000 min-1	M 16x1,5	M 16x1,5