
BCM 48-27

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bcm-48-27-p53930

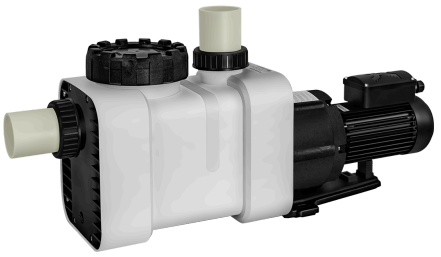

Descripción

Für zuverlässige Förderung von aggressiven Medien

Ámbitos de uso

Förderung neutraler und vieler nicht neutraler Flüssigkeiten, wie Säuren und Basen, wässrigen Lösungen ohne abrasive Bestandteile z. B. in der - Ober flächentechnik - Umwelttechnik - Labortechnik - Kunststoffindustrie - Gummiindustrie - Verfahrenstechnik - Wasseraufbereitung

Versión

Dichtunglose Kunststoff-Kreiselpumpen der Baureihe BCM mit Magnetkupplung für leckagefreien Betrieb (keine Wellendichtung) für chemisch neutrale und viele chemisch nicht neutrale Flüssigkeiten geeignet. Viele wässrige Säuren und Basen können gefördert werden. Die Pumpen sind selbstansaugend mit Saugsieb. Zuverlässiger Betrieb auch bei variierenden Saughöhen. Die Elastomere sind wahlweise in Viton oder EPDM verfügbar. Antrieb mit Normmotoren in Dreh- oder Wechselstrom.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	15,1 mWS

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l
Versión del cesto de prefiltro	teilbar
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 2.2 x 2.2 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Sa 63 mm
Conexión lado de impulsión	Da 63 mm

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Tamaño del motor	Protección del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Corriente nominal (230V)	Corriente nominal (400V)	Clase de eficiencia energética
2103270638	BCM 48-27 EPDM, 1~, 1,00 kW	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	0 A	IE2
2103270838	BCM 48-27 EPDM, 1~, 1,30 kW-verst.	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	0 A	IE2
2103270637	BCM 48-27 EPDM, 3~, 1,00 kW	2.905 min-1	3~	80	PTC	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3
2103270837	BCM 48-27 EPDM, 3~, 1,30 kW-verst.	2.910 min-1	3~	90	PTC	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3
2103270738	BCM 48-27 Viton, 1~, 1,00 kW	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	0 A	IE2
2103270938	BCM 48-27 Viton, 1~, 1,30 kW-verst.	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	0 A	IE2
2103270737	BCM 48-27 Viton, 3~, 1,00 kW	2.905 min-1	3~	80	PTC	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3

Article number	Name	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Tamaño del motor	Protección del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Corriente nominal (230V)	Corriente nominal (400V)	Clase de eficiencia energética
2103270937	BCM 48-27 Viton, 3~, 1,30 kW-verst.	2.910 min-1	3~	90	PTC	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3