
ASKG

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/askg-p53939

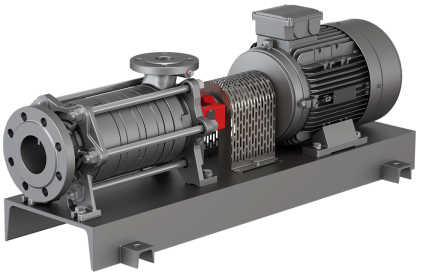

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	ASKG2001	–	–	–	–
	ASKG 2001 - 2008	3 m³/h	183 mWS	DN 40	DN 20
	ASKG3201	–	–	–	–
	ASKG 3201 - 3208	5,3 m³/h	320 mWS	DN 65	DN 32
	ASKG3301	–	–	–	–
	ASKG 3301 - 3308	7,5 m³/h	233 mWS	DN 65	DN 32
	ASKG4001	–	–	–	–
	ASKG 4001 - 4008	12 m³/h	255 mWS	DN 80	DN 40
	ASKG5001	–	–	–	–
	ASKG 5001 - 5008	20 m³/h	300 mWS	DN 100	DN 50
	ASKG6501	–	–	–	–
	ASKG 6501 - 6508	35 m³/h	304 mWS	DN 100	DN 65