
ASKM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/askm-p53942

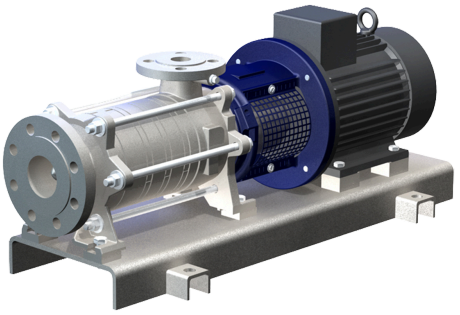

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	ASKM2001	–	–	–	–
	ASKM 2001 - 2008	3 m³/h	182 mWS	DN 40	DN 20
	ASKM3201	–	–	–	–
	ASKM 3201 - 3208	5,3 m³/h	320 mWS	DN 65	DN 32
	ASKM3301	–	–	–	–
	ASKM 3301 - 3308	7,5 m³/h	232 mWS	DN 65	DN 32
	ASKM4001	–	–	–	–
	ASKM 4001 - 4008	12 m³/h	255 mWS	DN 80	DN 40
	ASKM5001	–	–	–	–
	ASKM 5001 - 5008	20 m³/h	302 mWS	DN 100	DN 50
	ASKM6501	–	–	–	–
	ASKM 6501 - 6508	35 m³/h	308 mWS	DN 100	DN 65