
ASKM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/askm-p53942

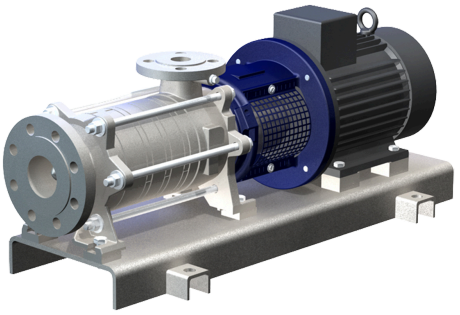

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	ASKM2001	–	–	–	–
	ASKM2001 - 2008	3 m³/h	182 mWS	DN 40	DN 20
	ASKM3201	–	–	–	–
	ASKM3201 - 3208	5,3 m³/h	320 mWS	DN 65	DN 32
	ASKM3301	–	–	–	–
	ASKM3301 - 3308	7,5 m³/h	232 mWS	DN 65	DN 32
	ASKM4001	–	–	–	–
	ASKM4001 - 4008	12 m³/h	255 mWS	DN 80	DN 40

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	ASKM5001	–	–	–	–
	ASKM5001 - 5008	20 m³/h	302 mWS	DN 100	DN 50
	ASKM6501	–	–	–	–
	ASKM6501 - 6508	35 m³/h	308 mWS	DN 100	DN 65