
TM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/tm-p54667

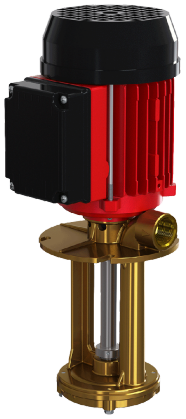

Beschreibung

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

Einsatzgebiete

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Energieeffizienzklasse
	TM 201	25 l/min	32 mWS	0,5 kW	IE2
	TM 401	40 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2
	TM 402	40 l/min	50 mWS	0,75 kW	IE3
	TM 403	45 l/min	80 mWS	1 kW	IE3
	TM 601	55 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2
	TM 602	60 l/min	52 mWS	1 kW	IE3
	TM 701	70 l/min	60 mWS	1 kW	IE3