
TM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/tm-p54667

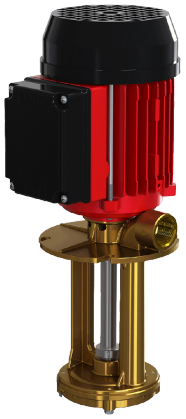

Description

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

Areas of use

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

Dimensions & logistics

Customs tariff number	84137045

Variants

Article number	Name	Flow rate	Head (min.)	Power output P_2 (max.)	Energy efficiency class
	TM 201	25 l/min	32 mWS	0.5 kW	IE2
	TM 401	40 l/min	35 mWS	0.5 kW	IE2
	TM 402	40 l/min	50 mWS	0.75 kW	IE3
	TM 403	45 l/min	80 mWS	1 kW	IE3
	TM 601	55 l/min	35 mWS	0.5 kW	IE2
	TM 602	60 l/min	52 mWS	1 kW	IE3
	TM 701	70 l/min	60 mWS	1 kW	IE3