
TM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/tm-p54667

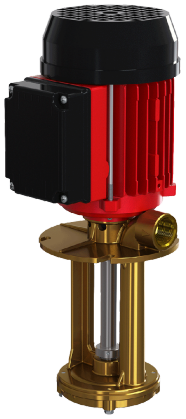

Description

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

Domaines d'utilisation

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Classe d'efficacité énergétique
	TM 201	25 l/min	32 mWS	0,5 kW	IE2
	TM 401	40 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2
	TM 402	40 l/min	50 mWS	0,75 kW	IE3
	TM 403	45 l/min	80 mWS	1 kW	IE3
	TM 601	55 l/min	35 mWS	0,5 kW	IE2
	TM 602	60 l/min	52 mWS	1 kW	IE3
	TM 701	70 l/min	60 mWS	1 kW	IE3