
BADU PRIME

# BADU Prime 20

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2190208038 |
| GTIN/EAN | 4260673451493 |
| Produktseite | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-prime-20-2190208038 |

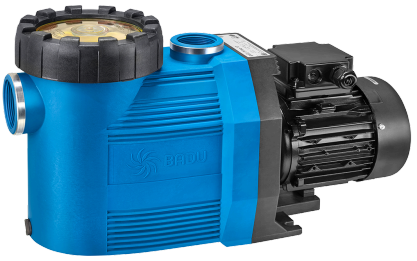

## Beschreibung

Etabliert und zuverlässig Premium-Umwälzpumpe

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

## Materialkurztext

BADU Prime 20, 1~, 1,00kW, blau

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 20 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 16,9 mWS |
| Betriebsdruck max. | 0 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.840 min-1 |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse | F |

**Elektrik**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 1,29 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 1 kW |
| Spannung (Max.) | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

**Energieeffizienz**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |

**Allgemein / Produktmerkmale**

| | |
|---|---|
| Sortiment | BADU Premium |
| Zertifizierung | TÜV, Garantie 5 Jahre |

**Filtration**

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |

**Anschlüsse & Rohrleitungen**

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2 Rp |
| Anschluss Druckseite | 1 1/2 Rp |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 519 mm |
| Nettogewicht | 16,2 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |