
BADU M

BADU M2

Article number 2191060838

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-m2-2191060838

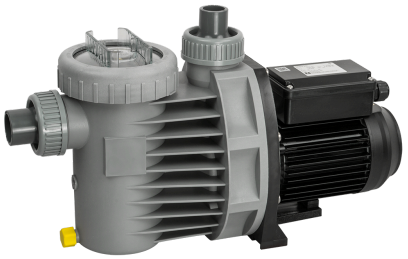

Descripción

Bomba de agua de muestreo autocebante, duradera, fiable y eficiente para análisis continuo.

Ámbitos de uso

Bomba autocebante para el muestreo continuo de agua en piscinas públicas. Medio bombeado: agua de piscina.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 0,5 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,8 x 2,8 mm

Texto breve del material

BADU M2, 1~, 0,25 kW, 3m Kabel+St.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	11,5 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,45 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,25 kW

Tensión (máx.)	1~ 230 V

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	32 mm
Conexión lado de impulsión	25 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Dimensions & logistics

Longitud del producto	442 mm
Número de arancel aduanero	84137051