
BADU PROFI-MK

BADU Profi-MK 44

Artikelnummer	2102480237
GTIN/EAN	4260673451226
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-profi-mk-44-2102480237

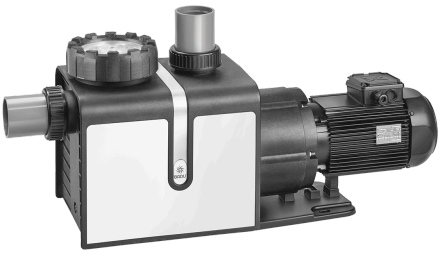

Beschreibung

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Einzigartif, zuverlässg und kompromisslos.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen lieferbar.

Materialkurztext

BADU Profi-MK 44, 3~, 2,20 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	50 m³/h
Förderhöhe (Min.)	18,6 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	2,54 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	2,2 kW
Spannung (Max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Zertifizierung	TÜV, Patent

Filtration

Inhalt Fasernfänger	4 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	75 mm
Anschluss Druckseite	75 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	110 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	110 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	879 mm
Nettogewicht	37,3 kg
Zolltarifnummer	84137051