
P50

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p50-p53779

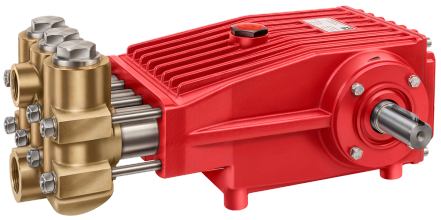

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Temperatur min.
	P50/94-110	93,8 l/min	1.121,688 mWS	110 bar	800 min-1	20,3 kW	G 1 1/4"	G1"	70 ° C
	P50/94-110D	66,8 l/min	815,773 mWS	80 bar	570 min-1	10,5 kW	2x G1 1/4"	2x G1"	105 ° C