
ZY-MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/zy-mk-p53830

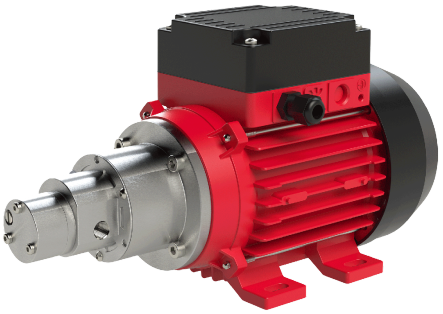

Description

Pompes à engrenages auto-amorçantes à couplage magnétique, utilisées dans des applications avec de très petits volumes et nécessitant simultanément une contre-pression.

Domaines d'utilisation

>Remplissages : Nos pompes assurent un remplissage précis et fiable, même des plus petites quantités. >Transfert de carburant : Nos pompes assurent un transfert de carburant efficace et sûr.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	1~/3~ / DC

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,12 kW

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1/8"
Raccord côté refoulement	G 1/8"

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84136031

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)
	ZY-1305-MK	1 l/min	91,774 mWS
	ZY-1309-MK	2,75 l/min	50,986 mWS

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)
	ZY-1314-MK	3 l/min	30,591 mWS